


Stożkowo-membranowe zawory zwrotne antyskażeniowe EWE



Zakres stosowania:
przeznaczone do wody
zimnej do temp. 40° C i
ciśnieniu 10 atm, inne
zastosowania na zapytanie

Materiały:
stożek: stal nierdzewna 1,4401
membrana: EPDM
korpus: zależnie od wyrobu - z
mosiądzu, żeliwa lub stali

Schemat działania:

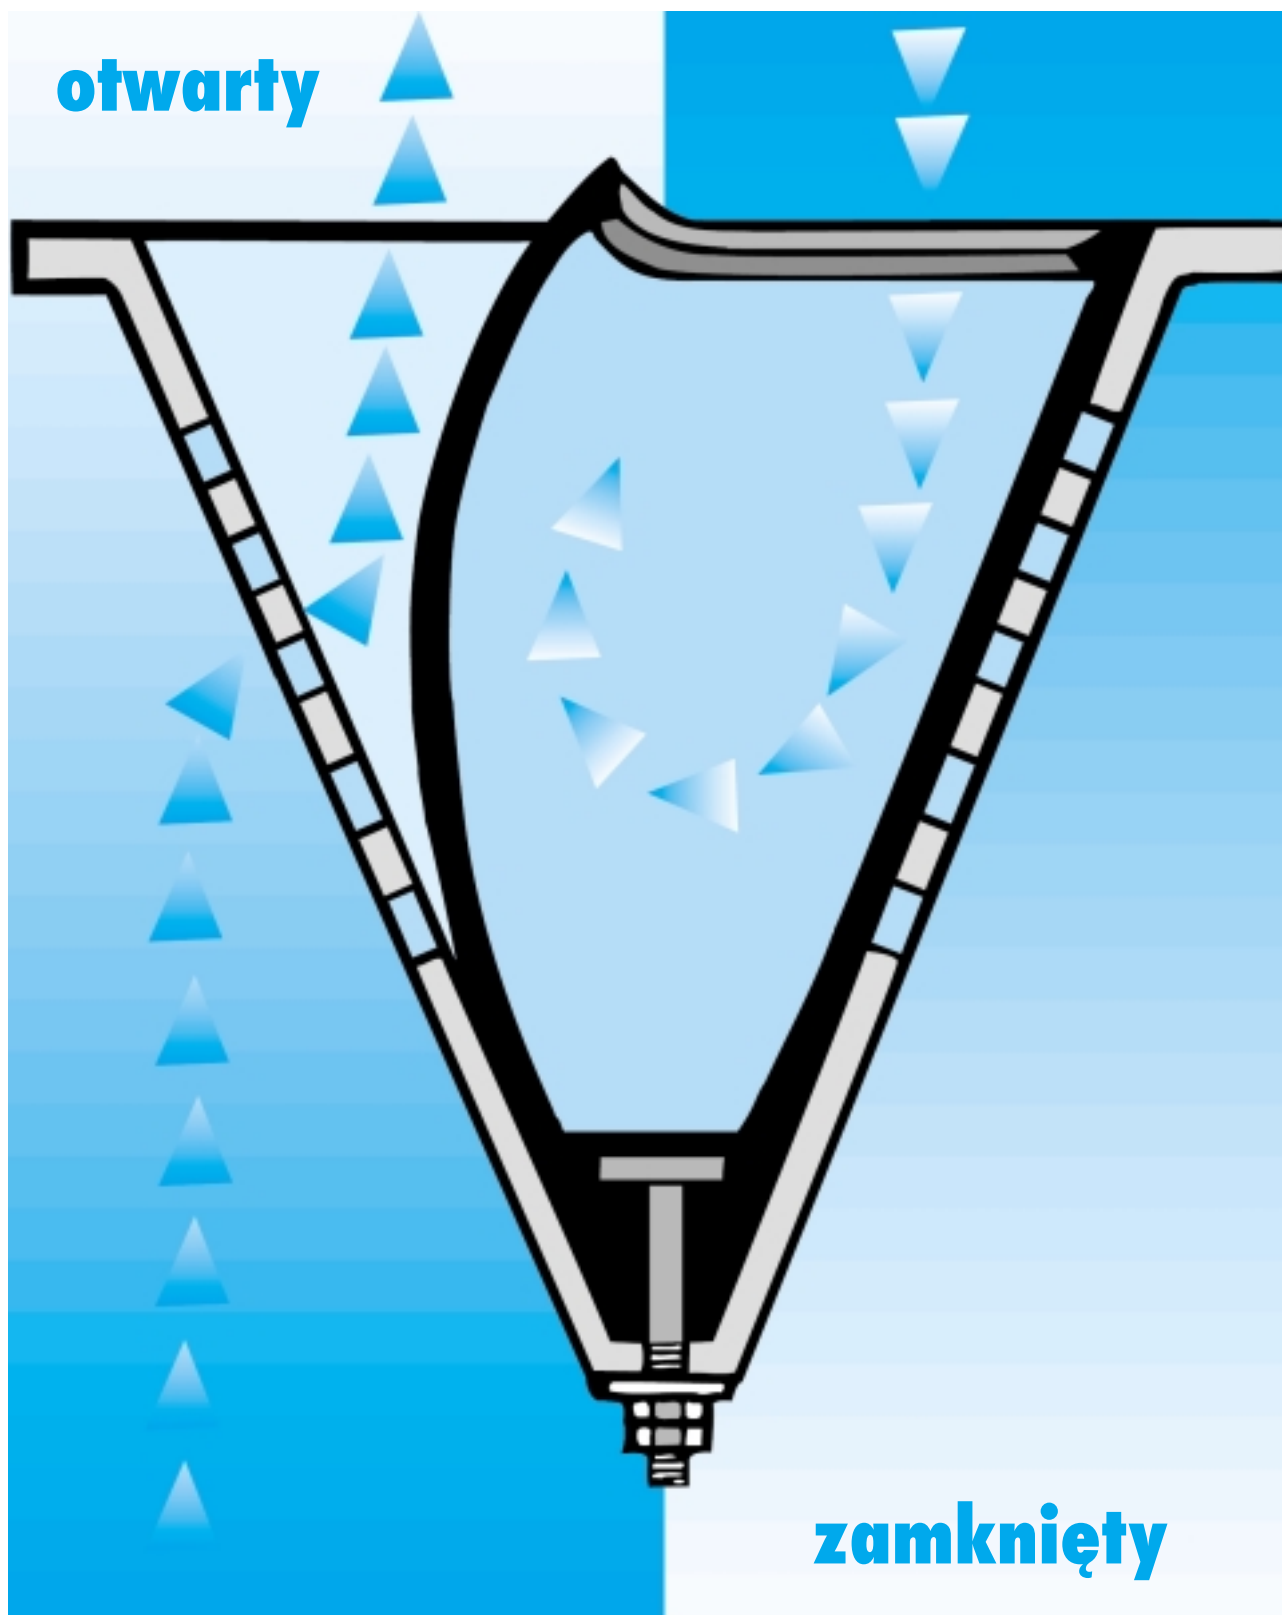

Stożkowo-membranowe zwrotne zawory antyskażeniowe EWE typu EA wg PN-EN 1717:2003 z przyłączem gwintowym

Stożkowo-membranowy zwrotny zawór antyskażeniowy EWE


Korpus z mosiądzu, obustronne połączenie gwintowe (śrubunek) z gwintem zewnętrznym, ze śrubą kontrolną, dźwigar stożka ze stali szlachetnej, membrana dostosowana do wody o ciśnieniu PN 10, bez możliwości odwodnienia (spustu)



Długość wbudowania mm	Gwint R	Numer katalogowy
180	3/4"	3441311
205	1"	3441312
200	1 1/4"	3441313
210	1 1/2"	3441314
260	2"	3441315

Stożkowo-membranowy zwrotny zawór antyskażeniowy EWE

opis jak wyżej, jednakże z możliwością odwodnienia poprzez spust w przyłączy gwintowym

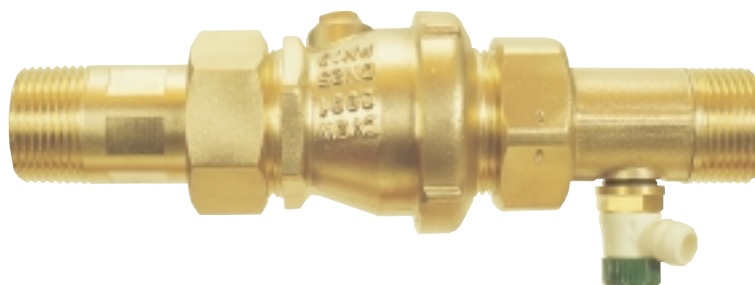

Długość wbudowania mm	Gwint R	Numer katalogowy
180	3/4"	3441411
205	1"	3441412
200	1 1/4"	3441413
210	1 1/2"	3441414
260	2"	3441415



Stożkowo-membranowy zwrotny zawór antyskażeniowy EWE

opis jak wyżej, jednakże wejście z gwintem zewnętrznym a wyjście z gwintem wewnętrznym

Długość wbudowania mm	Wejście G	Wejście G	Numer nummer
85	1"	1"	3441512
85	1 1/4"	1 1/4"	3441513
110	2"	2"	3441515

Stożkowo-membranowe zwrotne zawory antyskażeniowe EWE typu EA wg PN-EN 1717:2003 z przyłączem gwintowym



Śrubunek do wodomierzy ze stożkowo-membranowym zaworem antyskażeniowym

Korpus z mosiądzu, bez śruby kontrolnej, kontrola możliwa poprzez uwolnienie nakrętki, bez możliwości odwodnienia (spustu), dźwigar stożka ze stali szlachetnej, membrana dostosowana do wody o ciśnieniu PN 10

dla licznika Qn	Długość wbud. mm	Gwint zewn. G	Nakrętka G	Numer katalogowy
2,5	60	3/4"	1"	3440610
2,5	60	1"	1"	3440613
6	65	1"	1 1/4"	3440713
10	70	1 1/2"	2"	3440814



Stożkowo-membranowy zwrotny zawór antyskażeniowy EWE

Korpus z mosiądzu MS 58 z obustronnym połączeniem gwintowym z gwintem wewnętrznym, ze śrubą kontrolną, długość wbudowania wg normy DIN 3502, bez możliwości odwodnienia (spustu), dźwigar stożka ze stali szlachetnej, membrana dostosowana do wody o ciśnieniu PN 10

Długość wbudowania mm	Gwint R	Numer katalogowy
85	1/2"	3441010
85	3/4"	3441011
85	1"	3441012
85	1 1/4"	3441013
105	1 1/2"	3441014
120	2"	3441015



Stożkowo-membranowy zwrotny zawór antyskażeniowy EWE

Korpus z mosiądzu MS 58 z obustronnym połączeniem gwintowym z gwintem wewnętrznym, ze śrubą kontrolną, z możliwością odwodnienia (spustu), dźwigar stożka ze stali szlachetnej, membrana dostosowana do wody o ciśnieniu PN 10

Długość wbudowania mm	Gwint G		Numer katalogowy
	Wejście	Wejście	
100	3/4"	3/4"	3441111
100	1"	1"	3441112
105	1 1/4"	1 1/4"	3441113
120	1 1/2"	1 1/2"	3441114
150	2"	2"	3441115
100	3/4"	1"	3441123
105	3/4"	1 1/4"	3441127
105	1"	1 1/4"	3441128
105	1"	1 1/2"	3441132
105	1 1/4"	1 1/2"	3441133





Stożkowo-membranowe zwrotne zawory antyskażeniowe EWE typu EA oraz EB wg PN-EN 1717:2003 z przyłączem kołnierzowym

Stożkowo-membranowy kołnierzowy zwrotny zawór antyskażeniowy EWE


Korpus z żeliwa, powleczony farbą epoksydowo-proszkową, dźwigar stożka ze stali szlachetnej, membrana dostosowana do wody o ciśnieniu PN 10, z ujęciem kontrolnym 1 1/2"



Średnica mm	Długość wbudowania mm	Numer katalogowy	Cena PLN
50	200	6443015	934,52
65	240	6443016	1031,96
80	260	6443017	1319,84
100	300	6443018	1798,17
125	350	6443019	3405,90
150	400	6443020	3839,94
200	500	6443021	5328,09

Stożkowo-membranowy zwrotny zawór antyskażeniowy EWE typu EB (wkład międzykołnierzowy)


Dźwigar stożka ze stali szlachetnej, do bezpośredniego podłączenia między przewody rurowe, membrana dostosowana do wody o ciśnieniu PN 10



Średnica DN	Długość całkowita	Długość wbudowania mm	Numer katalogowy	Cena PLN
40	58	2	6445114	301,00
50	81	2	6445115	326,80
65	98	2	6445116	559,00
80	126	4	6445117	696,60

Jednokołnierzowy stożkowo-membranowy zwrotny zawór antyskażeniowy EWE

Korpus z żeliwa, powleczony farbą epoksydowo-proszkową, dźwigar stożka ze stali szlachetnej, do bezpośredniego podłączenia między przewody rurowe, membrana dostosowana do wody o ciśnieniu PN 10



Średnica DN	Długość całkowita	Długość wbudowania mm	Numer katalogowy	Cena PLN
50	81	26	6445015	668,78
65	98	26	6445016	766,22
80	126	28	6445017	934,52
100	173	28	6445018	1271,12
125	223	30	6445019	2976,29
150	270	30	6445020	3264,17
200	358	34	6445021	5040,20