

M-Bus Master, konwertery poziomu



CMe3000



CMe2100

CMe2100 i CMe3000 M-Bus Master

Cme2100 M-Bus - Master GSM/GPRS.

Cme3000 M-Bus - Master TCP/IP.

Obydwa konwertery przygotowany do współpracy z wszystkimi licznikami Sensus z wyjściem M-Bus lub dowolnymi licznikami M-Bus posiadających standardowy protokół M-Bus.

Elastyczna konstrukcja z portem optycznym IR umożliwia dodanie na żądanie modułów rozszerzeń. Na przykład CMeX11 S M-Bus oraz CMeX13 S M-Bus Extender do podłączenia do 256 dodatkowych liczników. Nowe moduły rozszerzeń są stale rozwijane, aby sprostać nowym wymaganiom rynku.

W celu zapewnienia stabilnego działania przez długi czas produkt posiada inteligentną funkcjonalność „Watchdog”.

Szczegółowy opis techniczny - patrz karty katalogowe:

LS 4000PL - Master M-Bus Cme2100

LS 4100PL - Master M-Bus Cme3000

Informacje do zamówienia:

Cme2100 Master M-Bus

00184090

Cme3000 Master M-Bus

00184091



M-Bus Micro-Master

M-Bus Micro Master z szeregowym interfejsem dla konfiguracji lub odczytu dla niewielkich instalacji z wykorzystaniem komputera Laptop.

- Maksymalnie 10 terminali (standardowe obciążenie do 1,5mA*),
- Prędkość połączenia: 300 do 9600 Bodów,
- Odcięcie szyny dla przeciążenia prądowego i zwarcia,
- Szeregowy interfejs,
- Zasilanie prądowe poprzez Laptop z gniazda podłączenia klawiatury PS/2,
- Przewód połączeniowy dla zasilania prądowego i szeregowego interfejsu jest dołączony,
- Możliwość transmisji danych do przenośnego komputera,
- Aplikacja jako urządzenie konfiguracyjne przy instalacji systemu M-Bus,
- Dodatkowe funkcje przy wykorzystaniu zewnętrznego zasilania,

Informacje do zamówienia:

Micro Master zawiera adapter przewodu MR003 Nr katalogowy 182008

Slaves

Slaves są terminalami M-Bus przeznaczonymi do specjalnych zastosowań. Poniższe slaves w celu transmisji danych przetwarzają wartości pomiarowe do protokołu M-Bus. Dla takiej transmisji niezbędne są konwertery poziomu M-Bus oraz M-Bus Master



PADPULS M2

- 2 kanałowy
- Pełne działanie w przypadku uszkodzenia M-Bus poprzez baterię i dodatkową pamięć,
- Wymiary W x H x D: 93 x 51 x 58 mm
- Montaż na szynie DIN
- PadPuls M2 bez wejścia taryfowego,
- PadPuls M2 w obudowie do montażu na ścianie W x H x D: 80 x 80 x 52 mm

Informacje do zamówienia:

PadPulsM2 with 0.23 Ah battery IM 003G Nr katalogowy 184005



CMe3000


CMeX 11S oraz 13S są standardowymi przetwornikami poziomu M-Bus dla 64 lub 256 slaves. Mogą być również użyte jako moduły rozszerzenia do rozbudowy systemu. Urządzenia z serii CMeX S wyposażone są w unikalną funkcję sygnału IR „Przejdźcie przez”, pozwalającą na kaskadowe łączenie urządzeń.

Stopień ochrony	IP 20
Wymiary	90 x 65 x 108 mm
Ciężar	220 g
Złącze M-Bus	Terminal Pin. Przewód pełny 0,6-0,8 Ømm (0,20 - 2,5 mm ²), moment dokręcenia - 0,5Nm
Montaż	na szynie DIN
Zasilanie	100-240 VAC
Pobór mocy (nom)	1,5 mA x M-Bus slaves +1W

Szczegółowy opis techniczny - karta katalogowa: LS 4200PL

Informacje do zamówienia:

Cme X13S M-Bus Master 256 slaves	00184106
Cme X11S M-Bus Master 64 slaves	00184105

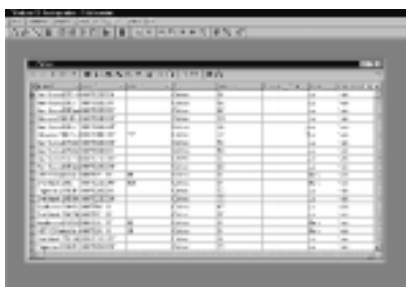

DOKOM CS dla komputera PC

Oprogramowanie do odczytu dla sieci M-Bus.

- Wymagania systemowe: WINDOWS 95', 98', 'NT lub 2000,
- Oprogramowanie do serwerów dostępne w różnych językach,
- Zorientowanie na użytkownika,
- Modułowa konstrukcja z driverami dla odczytu zdalnego i stacjonarnego,
- Możliwość wykorzystania przez jednego użytkownika lub sieć,
- Dostępne drivery: M-Bus, Telefon, Radio, Zdalny odczyt TC/IP (LAN i WAN)
- Licencja uzależniona od ilości podłączonych wodomierzy

Informacje do zamówienia:

Oprogramowanie DOKOM CS zawiera CD-ROM, instrukcję obsługi i prawem do licencji dla 3, 20, 60, 120, 250, 500 lub dowolnej ilości wodomierzy.

Nr katalogowy 181444



qualityaustria
Succeed with Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0