



Cechy szczególne

Liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68 (obudowa liczydła ze szkła i miedzi).

Wyświetlacz LCD uruchamiany poprzez pobudzenie magnesem kontaktronu.

Wizualizacja wartości odczytywanych na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD.

Wbudowany interfejs przewodowy i optyczny.

Długa żywotność baterii (> 8 lat).

Możliwość zdalnego odczytu poprzez zastosowanie interfejsu M-Bus (inne protokoły transmisji na specjalne zamówienie).

Możliwość zabudowy w wodomierzach Sensus (d. Meinecke) typu WS oraz WPV po użyciu specjalnego zestawu adaptującego.

Możliwość zdalnego odczytanych danych poprzez kabel, modem telefoniczny, radio oraz czynniki indukcyjne.

Kopia zapasowa wszystkich danych istotnych dla rozliczeń zużycia wody (także w przypadku wyłączenia baterii).

Możliwość odczytu

Wizualny - aktualny stan liczydła - wyświetlacz LCD.

Zdalny - wyjście impulsowe z nadajnika optoelektronicznego.

Zdalny - szeregowy port z zewnętrznym przewodem o długości 5 m.

Alternatywne liczydła typu Dynamic

Standard	- patrz karta katalogowa Dynamic-Standard.
Encoder	- patrz karta katalogowa Dynamic-Encoder.
Elektroniczne	- patrz karta katalogowa Dynamic-Electronic.

Liczydło elektroniczne jest przystosowane do zabudowy w wodomierzach Sensus typu:

- WP-Dynamic do wody zimnej
- WS-Dynamic do wody zimnej
- meijet
- meitwin (dla wodomierza bocznego typu RPD Qn2,5)
- WPVD 150 (dla wodomierza bocznego typu 620 Qn10)

Zalety

Podstawową zaletą z zastosowania liczydła elektronicznego jest możliwość odczytu wielu różnych wartości statystycznych bezpośrednio w miejscu pomiaru.

Np. odczyt przepływu chwilowego może mieć zastosowanie dla sprawdzenia wydajności pomp bez konieczności używania dodatkowych urządzeń.

Odczytywane wartości

Aktualny stan liczydła.

Przepływ chwilowy.

Przepływ maksymalny.

Przepływ minimalny.

Objętość przepływu wstecznego.

Numer seryjny wodomierza.

Dowolne wartości w wybranym dniu roku.


Wartości statystyczne za ostatnie 12 miesięcy

Numer lokalizacji.

Odczyt danych - instrukcja obsługi

Poprzez zbliżenie magnesu (przymocowanego do liczydła) nad symbol przełącznika po prawej stronie wyświetlacza przechodzić można przez różne opcje menu.


Przytrzymanie magnesu w miejscu przez ok. 5s spowoduje przełączenie wyświetlacza LCD do kolejnych pozycji menu, począwszy od stanu A1 "Odczyty":

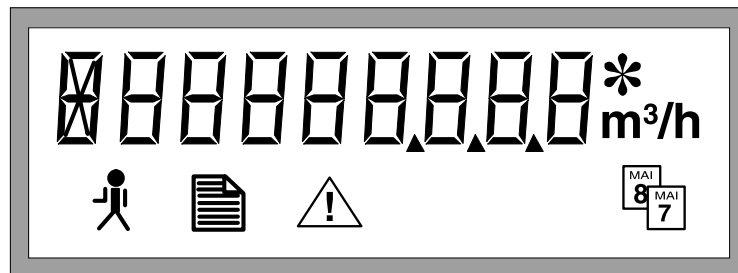

Wyświetlacz LCD liczydła elektronicznego typu Dynamic składa się z 8 cyfr i 6 symboli.

Możliwości odczytu Liczydła Dynamic-Electronic

(← → = wyświetlanie alternatywne)

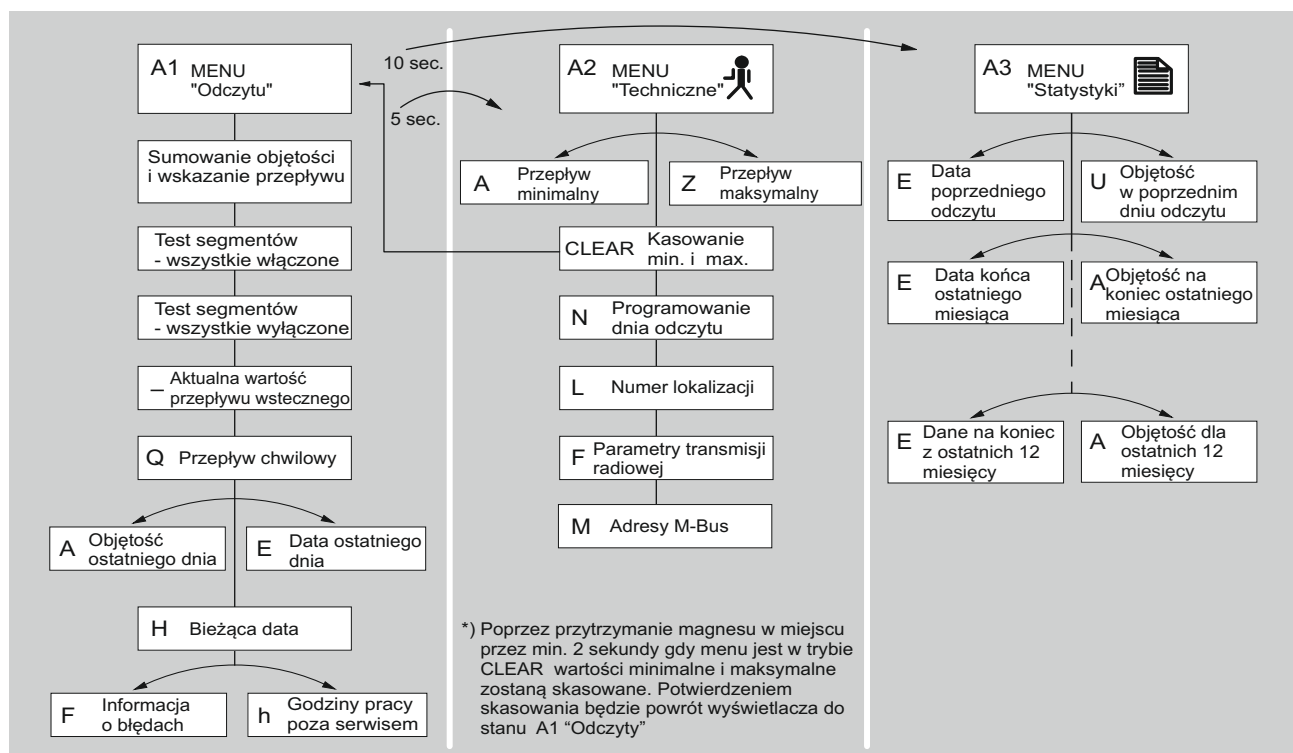

qualityaustria
Succeed with Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0

SENSUS

Polska
Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
T: +48 (56) 654 33 03 F: +48 (56) 657 21 45 E-mail: info.pl@sensus.com
www.sensus.com

International Enquiries
Sensus GmbH Hannover, Meinekenstr. 10, 30880 Laatzen, Germany
T: +49 (0) 5102-74-0 F: +49 (0) 5102-74-3341 E-mail: info.int@sensus.com
www.sensus.com

002-2013 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.

LB 3300 PL Strona 2